



密封惰性系列

- 化学惰性材料
- Al2O3, ZrO2 陶瓷, 合金C22, SSiC, Kalrez®
- 密封磁耦合
- 直流伺服电机集成控制器

Ex-泵

- 适用于高效系列以及密封惰性系列泵头
- Ex-certification ATEX, EU directive 94/9/EEC
- CE Ex II 2 G c T4 X, CE Ex II 2 G c T5 X

高效能系列

- 工业设备
- 镍基碳化钨, 不锈钢316L密封: PTFE, FKM, 备选: EPDM, FFKM
- 分压范围40 bar (max. 150 bar)
- 宽黏度范围(0.3-1,000,000 mPas)
- 直流伺服电机集成控制器
- 模块系统: 流体密封模块, 热保温模块, 电加热, 双壳程加热和冷却模块, 减速齿轮

模块系列

- 化学惰性, 尺寸紧凑
- 可配置材料: 陶瓷, 合金C276/C22, 可选316L不锈钢, PEEK®
- 密封: PTFE, FKM, 备选: EPDM, FFKM.
- 带石墨刷的直流马达

低压系列


- 紧凑的尺寸
- 低压范围(0-5 bar)
- 镍基碳化钨, 不锈钢316L密封: PTFE, FKM, 可选: EPDM, FFKM®
- 低黏度液体(0-100 mPas)
- 带石墨刷的直流马达

用户定制泵


- 特殊液体
- 特殊马达
- 特殊设计...




高效能系列

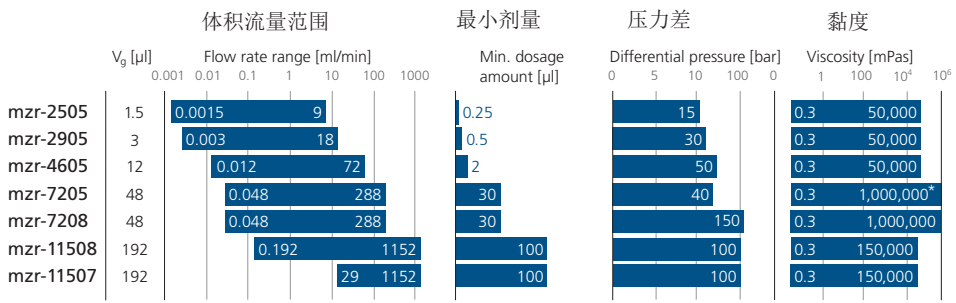


密封惰性系列

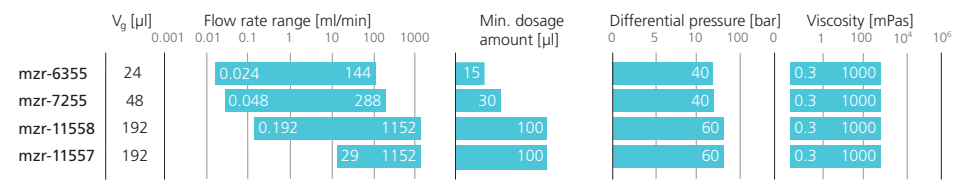


Ex 防爆系列

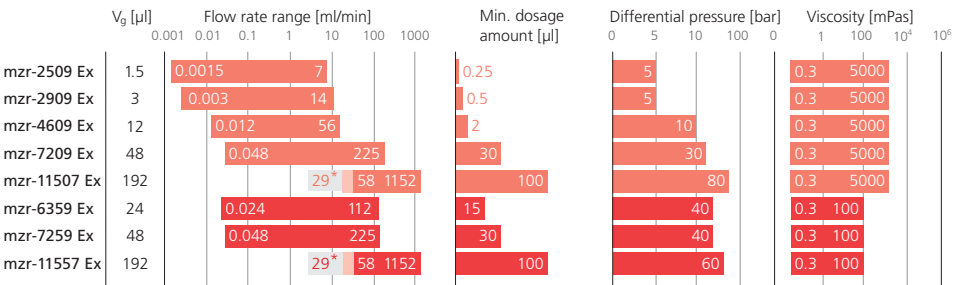


低压系列

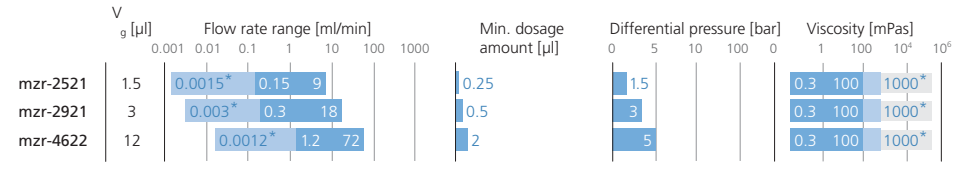

模块系列

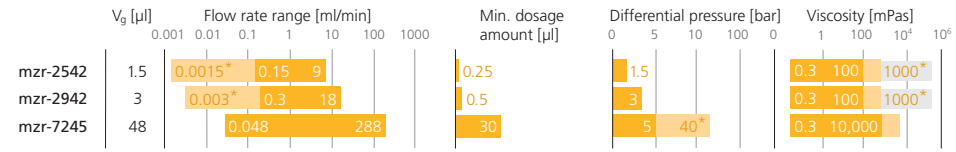

磁性密封系列



V_g = Displacement volume

*with additional equipment such as, e.g. high-resolution encoder, gear box