


DISPERMAT® CN

全能的电动高度调节实验室及试
生产用分散机，功率可达7.5kW



DISPERMAT® CN10 - CN40

CN-工艺

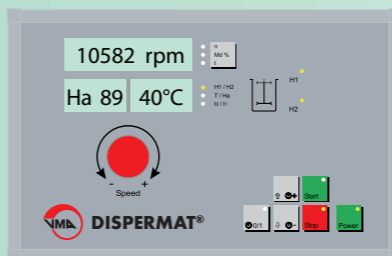

- 可变的转速调节
- 数字显示转速、扭矩、时间和产品温度
- 电动高度调节
- 由创新的高度调节系统控制 (Ha, H1, H2)



DISPERMAT® CN50 - CN80
with basket mill TML



DISPERMAT® CN90 - CN100



实验室和试生产用分散机，高扭矩和高舒适度的CN-技术

由于其电动高度可调的支架，DISPERMAT-CN是适用于实验室和试生产的全能且操作简便的分散机，功率最大的一款可达7.5kW，适合小生产的应用。

紧凑和稳固的支架包含一个安全装置，依照欧盟机器指令2006 / 42 /EG。中央容器夹持系统处理相当简便。容杯放置在夹持臂之间，夹紧后固定在中央位置。

此外在标准的控制元素，方便用户使用的 CN-技术包括可转换的数字指标，速度和转矩。此外可预选可以分散时间。安全装置也是数字显示。

灵活、强劲、创新

DISPERMAT CN分散机也可与分散研磨系统结合，变为真空分散机、砂磨机、篮式研磨分散机、乳化器和用于高粘度产品。

我们经验丰富的工程师很乐意为您提出建议

DISPERMAT® 型号	功率 kW	转速 rpm	扭矩 Nm	样品量 litre
CN10	1.1	0 - 11.000	1.8	0.25 - 10
CN20	2.2	0 - 11.000	3.6	0.25 - 15
CN30	1.1	0 - 5.500	3.6	0.5 - 15
CN40	2.2	0 - 5.500	7.2	0.5 - 30
CN50	3	0 - 6000	10	1.5 - 30
CN60	4	0 - 6000	13.7	1.5 - 40
CN70	2.2	0 - 3000	15	5 - 55
CN80	4	0 - 3000	26.5	5 - 100
CN90	5.5	0 - 3000	37	10 - 120
CN100	7.5	0 - 3000	50	10 - 150